


- CIERRE DE 3 PUNTOS CON APERTURA DE TIPO LEVA DE SEGURIDAD.
- FIJACIÓN CON BRIDA.
- PARA SERIES DE DE CORTE RECTO.
- PERMITE EL CRUCE DE HOJAS.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



ENSAYO	NORMA	RESULTADOS	MATERIALES	
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Carcasa	Aluminio extruido
			Deslizador	Aluminio extruido
			Accionador	Poliamida
			Tornillos	Acero Inoxidable
			Accionador varilla	Acero Inoxidable
			Brida cierre	Zamak
			Cierre deslizante (gancho)	Acero inoxidable
			Varilla unión	Acero

## ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

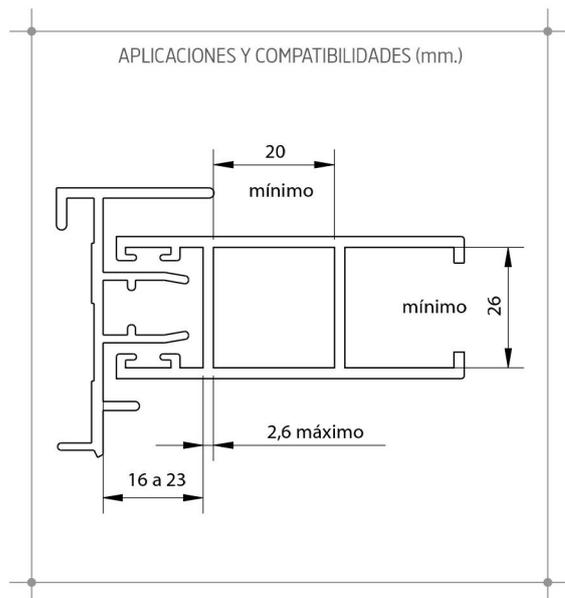

## PRESENTACIÓN

5 unidades en caja de 305x170x130 mm.  
Los cerraderos se venden aparte.