

- PARA PUERTAS Y VENTANAS PRACTICABLES DE DOBLE HOJA.
- CANAL INTERIOR 25MM.
- INSTALACIÓN EN HOJA PASIVA.
- RESISTENCIA AL CORTE DEL EJE (SERRADO).
- FIJACIÓN FÁCIL Y SEGURA.
- POSIBILIDAD DE INTEGRAR CERRADERO EN EL PASADOR PARA PUERTAS CON MULTIPUNTO.
- TOTALMENTE INTEGRADO EN EL PERFIL.
- COMPATIBLE CON CERRADERO SUPERIOR REGULABLE MONTAJE RÁPIDO.
- COMPATIBLE CON CERRADERO INOX INFERIOR (REF. 56GE14054).

Ref. **282-155**: A=155 mm

Ref. **282-250**: A=250 mm

Ref. **282-500**: A=500 mm


Ref. **282-500A**: A=500 mm cerradero B=160 mm

Ref. **282-500B**: A=500 mm cerradero B=230 mm

Ref. **282-CER**: Cerradero Superior regulable



MEDIDAS (mm) Y ESQUEMA DE MONTAJE

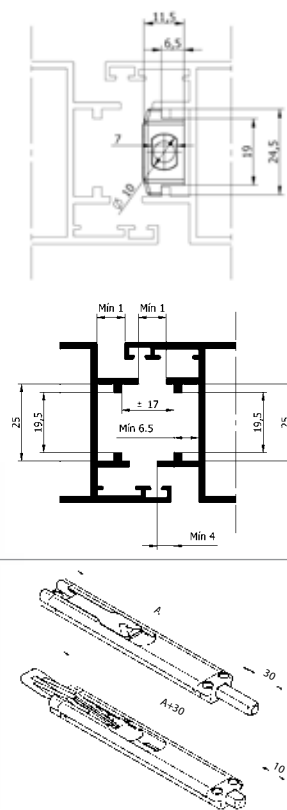

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Cuerpo Palanca, Deslizador, Extremos y Cerraderos Muelles, Bielas y Pasadores Eje
			Aluminio extruido Zamak - 5 Inox Inox + Templado al vacío (TRH)

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	10 unidades con instrucciones de montaje. El cerradero se vende aparte.