


- CIERRE DE 3 PUNTOS DE APERTURA CON CREMONA.
- DISPONIBLE CON LLAVE.
- PARA SERIES DE CORTE RECTO.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



ENSAYO	NORMA	RESULTADOS	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Cremona Aluminio inyectado/Zamak Brida Aluminio extruido Deslizador interior Poliamida Cierre deslizante Acero inoxidable Varilla unión Acero Tornillos Acero inoxidable

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

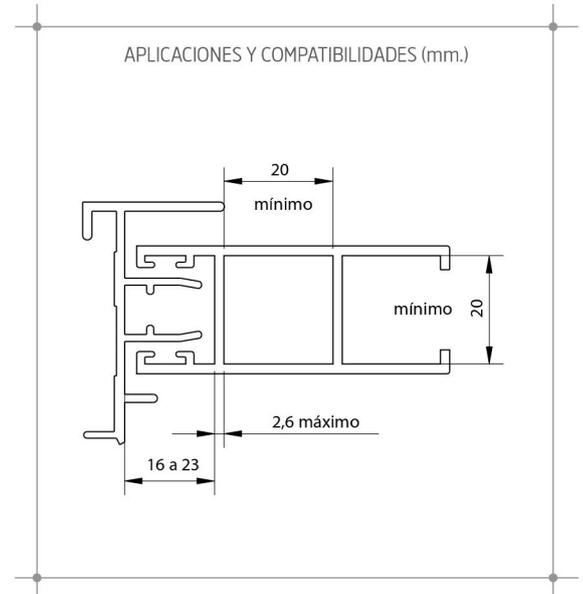

BL9016

NEGRO 9005

RAL

PLATA

INOX

PRESENTACIÓN

5 unidades en caja de 305x170x130 mm.
Los cerraderos se venden aparte.