
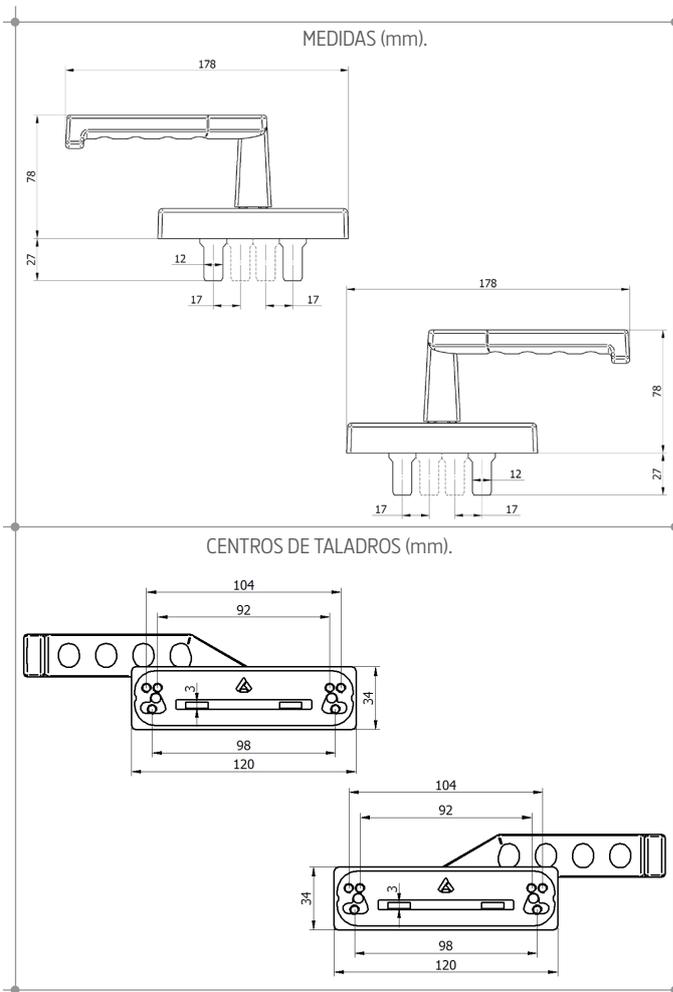


- CREMONA ACODADA A DERECHA Y A IZQUIERDA PARA VENTANAS PROYECTANTES.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

2011ACODXX: CREMONA ACODADA DERECHA SIN COMPLEMENTOS

2011ACOIXX: CREMONA ACODADA IZQUIERDA SIN COMPLEMENTOS

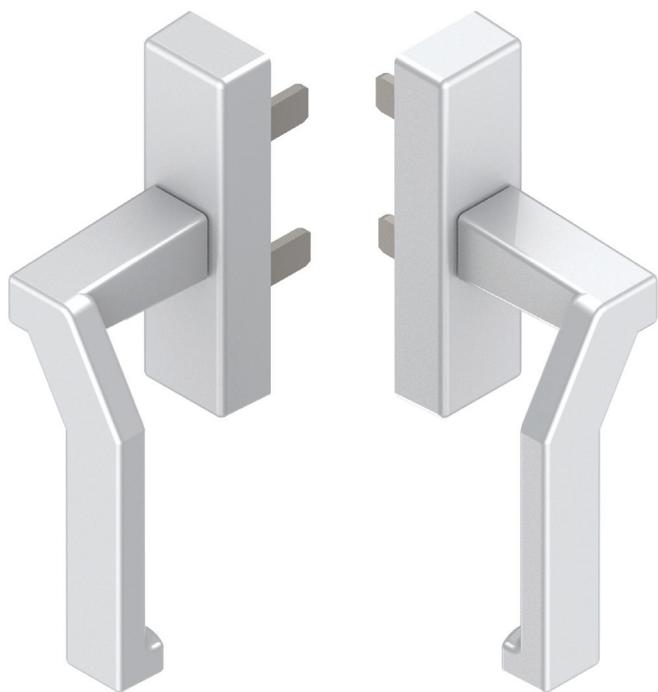

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Manubrio y Base Aluminio inyectado Palas Zamak Chapa refuerzo Acero inoxidable Tornillos Acero inoxidable Tapa base Poliamida

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	10 unidades en caja de 415x215x60 mm.