



- POUR PORTE LOURDE ET GRAND TRAFIC DE 50 mm.
- DIMENSIONS MAXIMALES: 1000 X 2000 mm.
- CHARGE MAXIMALE DE 120 Kg. POUR DEUX PAUMELLES.
- OUVERTURE EXTERIEURE ET INTERIEURE.
- RÉGLAGE LATERAL MICROMETRIQUE DE +/- 1mm. (PORTE EN CHARGE ET INDÉREGLABLE).
- AXE ANTIVANDALISME.
- GEOMETRIE ANTIEFFRACTION.

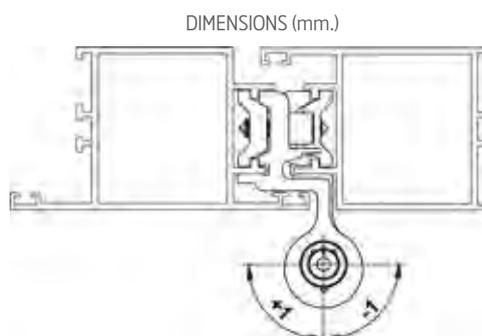

APPLICATIONS ET COMPATIBILITÉS

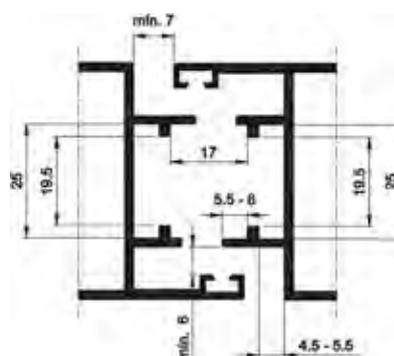

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX
Résistance à la corrosion.	UNE-EN 1670	Grade 4	Corps Aluminium extrudé Vis Inox Axe Inox Chemise POM

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE



BL9016-9010 NOIR 9005 RAL DIVERS ARGENT DORE BRONZE INOX

CONDITIONNEMENT

10 unités avec axe et douille montés, dans une boîte de 333x190x70 mm.