
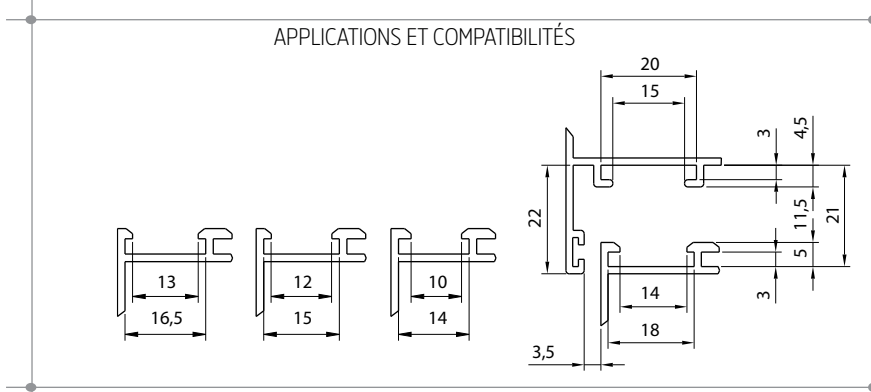


- LOQUETEAU POUR FENÊTRE A SOUFFLET.
- INSTALLATION SANS USINAGE.
- RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE DE LA PRESSON VANTAIL/ENCADREMENT.

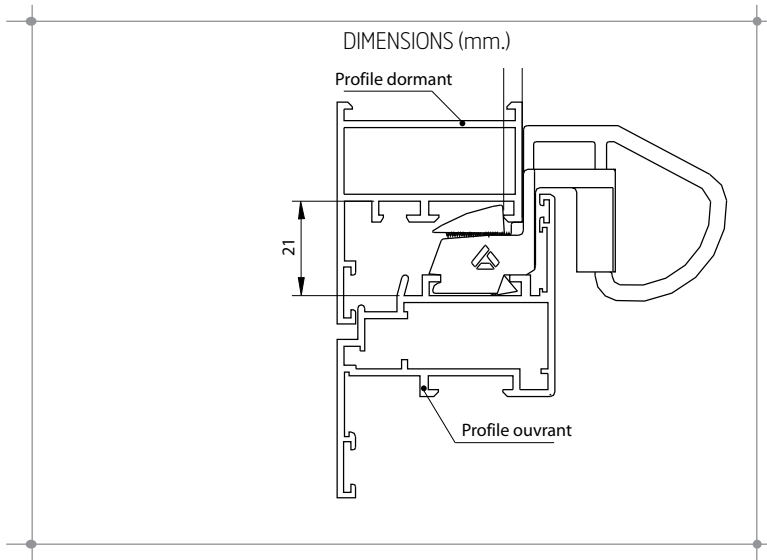

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1670	Grade 4	Manoeuvre : Aluminium extrudé Support : Zamak Verrou : Zamak Ressort : Inox Vis : Inox

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE	CONDITIONNEMENT
	50 unités dans une boîte de 305x170x125 mm.