


- RÉVERSIBLE: CHANGEMENT SIMPLE DE MAIN.
- FERRURE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ.
- ÉGALEMENT DISPONIBLE POUR OUVERTURE OSCILLO-BATTANTE.



TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX
Résistance statique	prEN 13126-3	>60Kg.	Poignée Zamak
Traction	prEN 13126-3	>50Kg.	Base Zamak
Durée de vie	prEN 13126-3	25.000 cycles	Bloqueur Zamak
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1970	Grade 4	Corps ferrure Zamak
			Rondelle position Polyamide
			Cache base Polyamide

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE

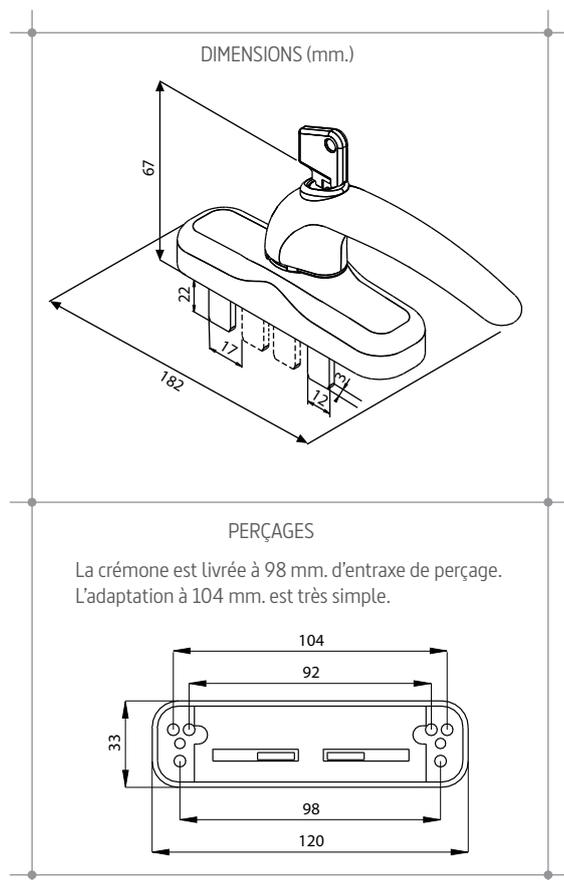

CONDITIONNEMENT

10 unités emballées dans une boîte de 415x215x60 mm.