



- CRÉMONE POUR FENETRES DE JALOUSIE.
- OFFRANT LE CHOIX DE 5 POSITIONS.
 - 1. POSITION FERMÉE. (SYSTÈME ANTI-OUVERTURE EXTÉRIEURE)
 - 2, 3 ET 4. POSITION INTERMÉDIAIRES D'OUVERTURES. (EXCLUSIVITÉ)
 - 5. POSITION OUVERTE COMPLÈTE. (SYSTÈME ANTI-RETOUR EXTÉRIEUR)
- UN SYSTÈME ANTIRETOUR INTÉGRÉ ÉVITE L'OUVERTURE DES LAMES PAR L'EXTÉRIEUR. (BREVETÉ)
- VIS ET BOUCHONS CACHE VIS INCLUS.
- LIVRABLE AVEC DES ÉCROUS À SERTIR. (OPTIONNEL)

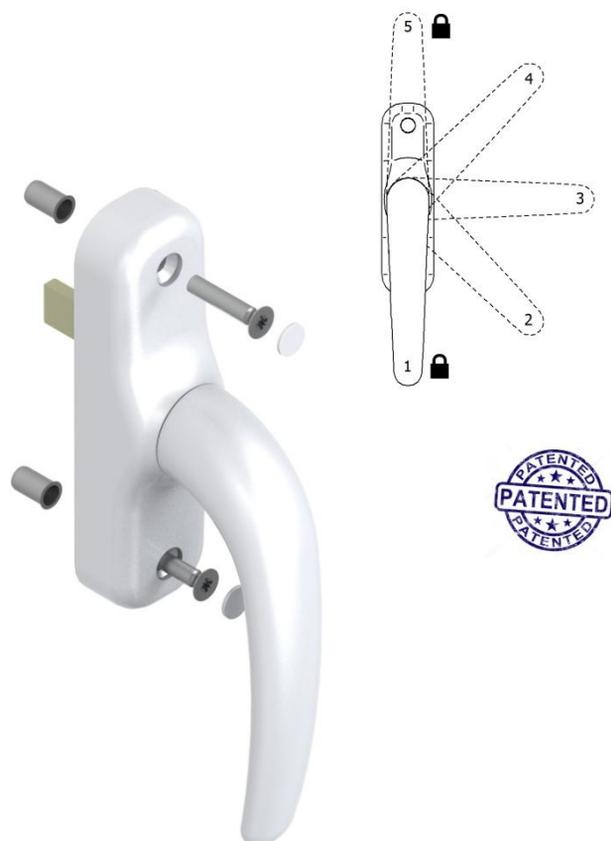

DIMENSIONS (mm.)

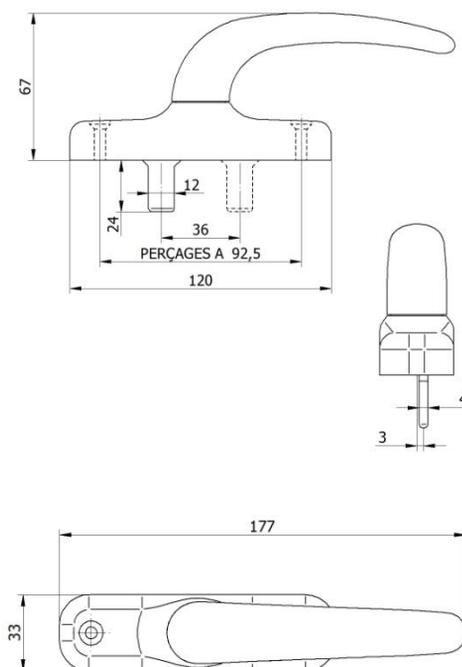

TEST

NORME

RÉSULTAT

Résistance à la corrosion

UNE-EN 1670

Grade 4

MATÉRIAUX

Poignée	Aluminium injecté
Base et lames	Zamak
Vis	Inox A2
Cache vis	Polyamide

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE



CONDITIONNEMENT

10 unités emballées dans une boîte de 415x215x60 mm.