


- BISAGRA PARA VENTANAS Y PUERTAS DE CANAL 16 (EJE 9 Y EJE 13).
- MONTAJE RÁPIDO.
- SE ADAPTA AL CANAL DE MARCO DE 10X14 / 12X15 / 13X16,5 / 14X18.
- BRIDAS PREMONTADAS, EJE Y CASQUILLOS MONTADOS.
- TORNILLO CENTRAL PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS.
- DIMENSIONES MÁXIMAS: 1000 X 2000 mm.
- REGULACIÓN LATERAL DE +/- 0,7 mm. GRACIAS AL CASQUILLO EXCÉNTRICO. (OPCIONAL)
- JUNTA DE ESTANQUEIDAD INCLUIDA EN LA PALA HOJA. (PATENTADO)
- RESISTENCIA MÁXIMA A LA CORROSIÓN.



MEDIDAS Y ESQUEMA DE MONTAJE (mm.)

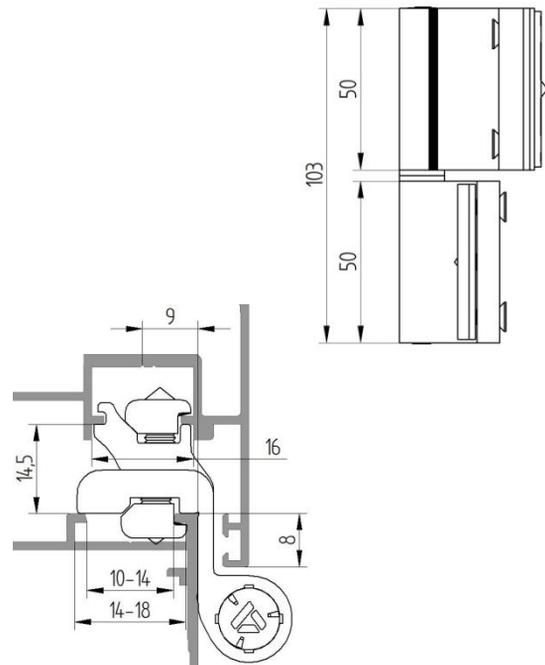

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES	
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Cuerpo	Aluminio extruido
			Tornillos	Inox
			Eje	Inox
			Bridas	Zamak
			Casquillo	Poliamida

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	50 unidades con las bridas premontadas. Casquillo excéntrico disponible.