

- CERRADURA ANTI-VANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD.
- PARA CAJEADOS DE 20x148 y 23x148.
- PARA PERFILES DE CORREDERA DESDE 25 HASTA 40 mm. DE TUBULAR.
- CON TORNILLOS OCULTOS.
- FÁCIL INSTALACIÓN.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.


El uñero 2155 se sirve conjuntamente con su correspondiente cierre de embutir clipable tipo (2166 ó 2167). Hay cuatro modelos disponibles:

2155/66 25-30: para perfiles de 25 a 30 mm. de tubular. Cajeados de 20x148 mm. Cierre clipable 2166.

2155/66 31-40: para perfiles de 31 a 40 mm. de tubular. Cajeados de 20x148 mm. Cierre clipable 2166.

2155/67 25-30: para perfiles de 25 a 30 mm. de tubular. Cajeados de 23x148 mm. Cierre clipable 2167.

2155/67 31-40: para perfiles de 31 a 40 mm. de tubular. Cajeados de 23x148 mm. Cierre clipable 2167.

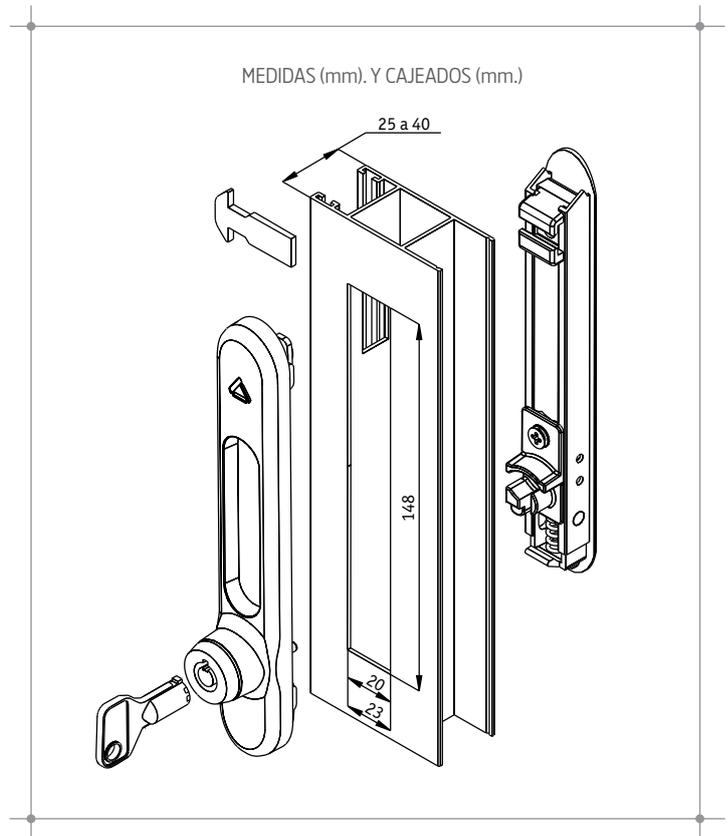

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES	
Resistencia corrosión	UNE-EN 1970	Grado 4	Carcasa	Zamak
Resistencia a una fuerza adicional de maniobra	PE-009	Satisfactorio	Cerradura	Zamak y acero

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	10 conjuntos en caja de 330x190x75 mm. Los ganchos y cerraderos se sirven aparte.