


- CIERRE CON APERTURA DE TIPO LEVA DE SEGURIDAD.
- FIJACIÓN CON BRIDA.
- PARA CAJEADOS DE 20x183.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- INDICADOR DE SERVICIO (ABIERTO/CERRADO).

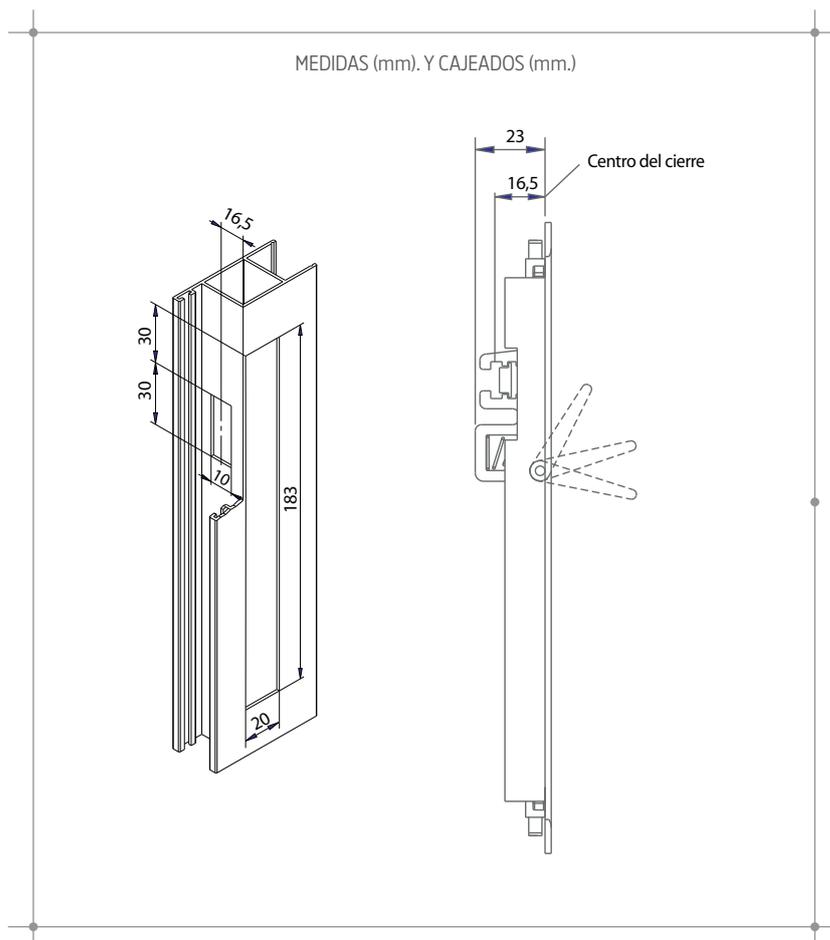

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Carcasa: Aluminio extruido Deslizador: Aluminio extruido Accionador: Poliamida Bridas: Zamak Tornillos: Acero inoxidable

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	20 unidades con accesorios de fijación, embolsadas individualmente, en caja de 340x185x73 mm. Los ganchos y cerraderos se sirven aparte.