

- PARA PUERTAS SITUADAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA.
- PARA HOJA PASIVA Y PUERTAS DE SERVICIO.
- APERTURA LÓGICA POR ROTACIÓN 1/2 DE GIRO.
- CAMBIO DE MANO SENCILLO SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL HERRAJE.
- MANIOBRABLE DESDE EL EXTERIOR MEDIANTE CUADRADILLO.
- 3 POSICIONES DE MANETA: DERECHA, IZQUIERDA Y VERTICAL ALTA.
- INDICADOR ABIERTO / CERRADO MEDIANTE SEÑAL VERDE Y ROJA.
- COLOCACIÓN SOBREPUESTA Y TORNILLOS DE FIJACIÓN OCULTOS.
- GUÍAS DE VARILLA OCULTA.
- VARILLA INFERIOR CON MECANISMO ANTI-BLOQUEO.

Ref. **2800KTOOXX**: Kit cremona contiene:

- 1 cremona
- 1 cerradero superior con embellecedor
- 1 cerradero base inox
- 4 guías de varillas
- 3 suplementos del cerradero superior (3, 4 y 5mm)



ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES	
Resistencia a la corrosión	SEGUN EN 179	Grado 4	Base y maneta	Aluminio termolacado
Resistencia al fuego	SEGUN EN 179	Grado 0	Mecanismo, cerradero alto y guías	Aluminio
Durabilidad	SEGUN EN 179	Grado 7	Tapa tornillo oculto	Zamak
Seguridad de los bienes	SEGUN EN 179	Grado 4	Arandela señalización y suplementos	PP
			Cerradero base	Inox


ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE



BL9016-9010 NEGRO 9005 PLATA INOX RAL

PRESENTACIÓN

10 cremonas embaladas individualmente con accesorios e instrucciones de montaje.

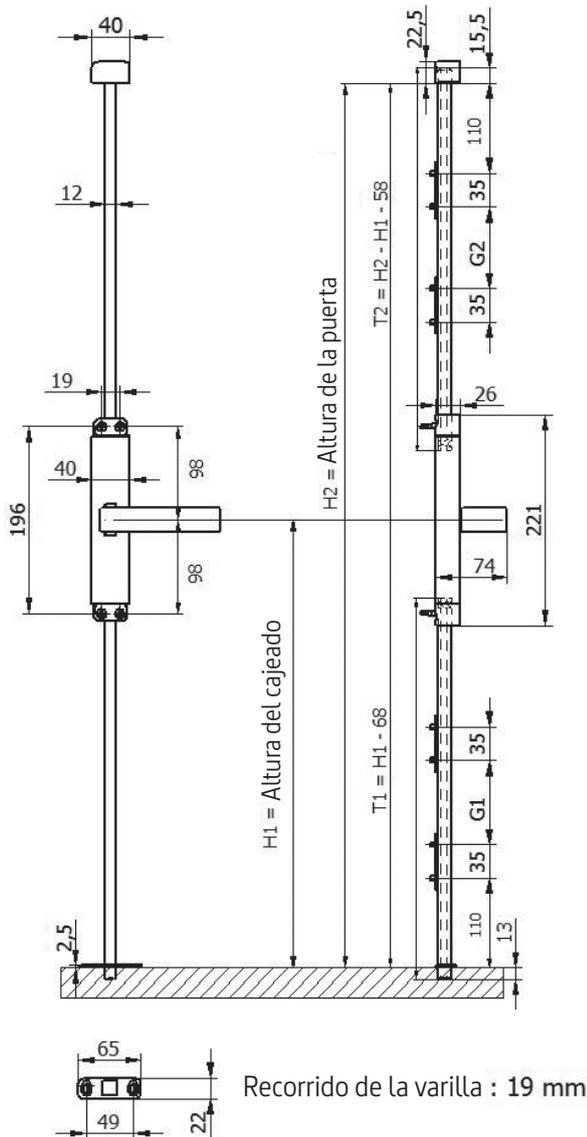

RECOMENDACIÓN

- Fijar correctamente el cajeadado.
- Alinear las varillas y los cerraderos.
- Realizar un agujero profundo en el cerradero base para que la varilla no se bloquee con el fondo de éste.

SEGÚN LA NORMA NF EN 179

- Ningún espacio puede bloquear la varilla de Ø10mm durante la manipulación o recibir por descuido un objeto que bloquee o interfiera la operación.
- La cremona debe desbloquear una puerta desde el interior en menos de 1 segundo con un sólo movimiento de la maneta.
- Un cierre de emergencia con varillas superior e inferior debe incluir un mecanismo para garantizar que la extracción o manipulación del pestillo vertical inferior no extraiga el pestillo vertical superior.

VARILLAS

28001250XX: 2 varillas de 1250 mm de largo en aluminio lacadas, con 2 tapones de deslizamiento.

28002500XX: 1 varilla de 2500 mm de largo en aluminio lacada, con 2 tapones de deslizamiento.

MEDIDAS DE LAS VARILLAS			A2													
			2000		2100		2200		2300		2400		2500		2600	
H1	T1	G1	T2	G2												
900	832	282	1042	482	1142	582	1242	682	1342	782	1442	882	1542	982	1642	1082
1000	932	332	942	332	1042	432	1142	532	1242	632	1342	732	1442	832	1542	932
1100	1032	382	842	182	942	282	1042	382	1142	482	1242	582	1342	682	1442	782
1200	1132	432	742		842	132	942	232	1042	332	1142	432	1242	532	1342	632
1300	1232	482	642		742		842	82	942	182	1042	282	1142	382	1242	482