


- RÉVERSIBLE: CHANGEMENT TRÈS SIMPLE DE MAIN.
- RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION.
- ÉGALEMENT DISPONIBLE POUR OUVERTURE A FRAPPE.




DIMENSIONS (mm.)

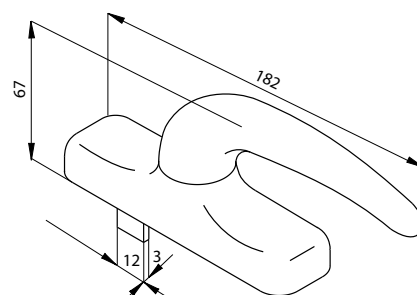

PERÇAGES

La crémone est livrée à 98 mm. d'entraxe perçage.
L'adaptation à 104mm. est très simple.

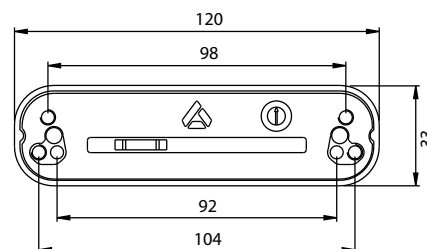

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX	
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1670	GRADE 4	Poignée	Aluminium injecté
			Base et lame	Zamak
			Plaque de renfort	Inox
			Vis	Inox
			Cache base	Polyamide

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE



BL9016-9010

NOIR 9005

RAL DIVERS

ARGENT

DORE

BRONZE

INOX

CONDITIONNEMENT

10 unités emballées dans une boîte de 415x215x60mm.