
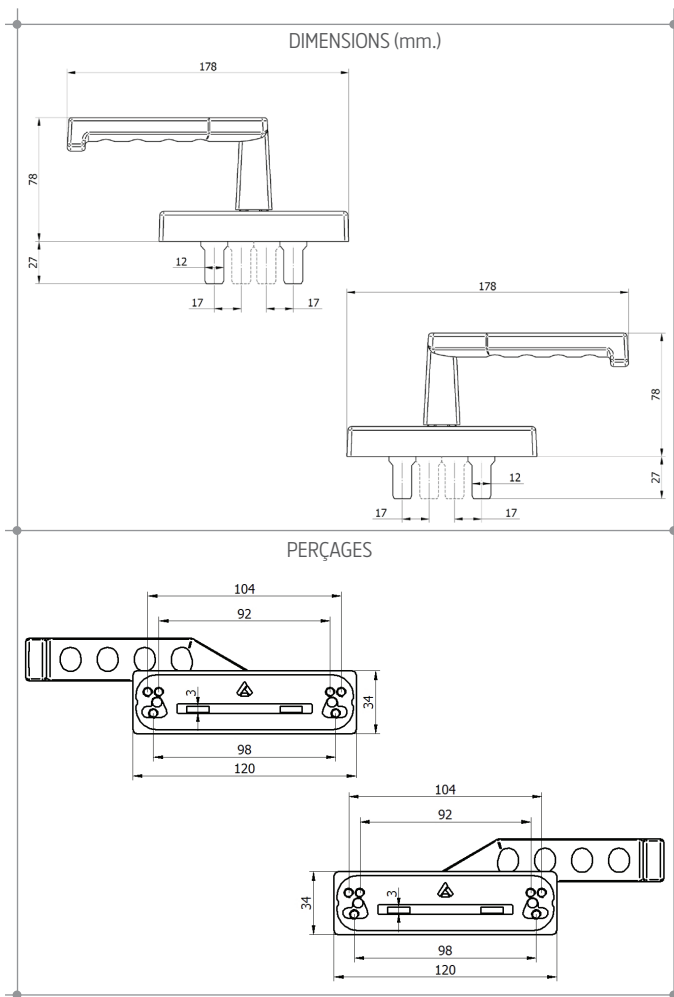


- CRÉMONE COUDÉE À DROITE ET À GAUCHE POUR FENÊTRES À SOUFFLET.
- RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION.

2011ACODXX: CRÉMONE COUDÉE À DROITE SANS ACCESSOIRES

2011ACOIXX: CRÉMONE COUDÉE À GAUCHE SANS ACCESSOIRES

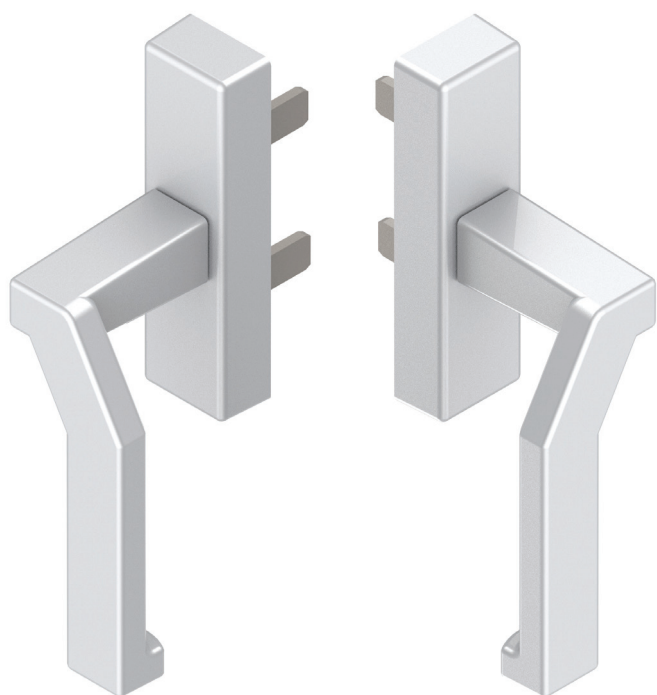

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1670	Grade 4	Poignée et Base Aluminium injecté Lames Zamak Plaque de renfort Inox Vis Inox Cache base Polyamide

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE



CONDITIONNEMENT

10 unités emballées dans une boîte de 415x215x60 mm.