


- RÉVERSIBLE: CHANGEMENT TRÈS SIMPLE DE MAIN.
- RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION.
- ÉGALEMENT DISPONIBLE POUR OUVERTURE À FRAPPE.

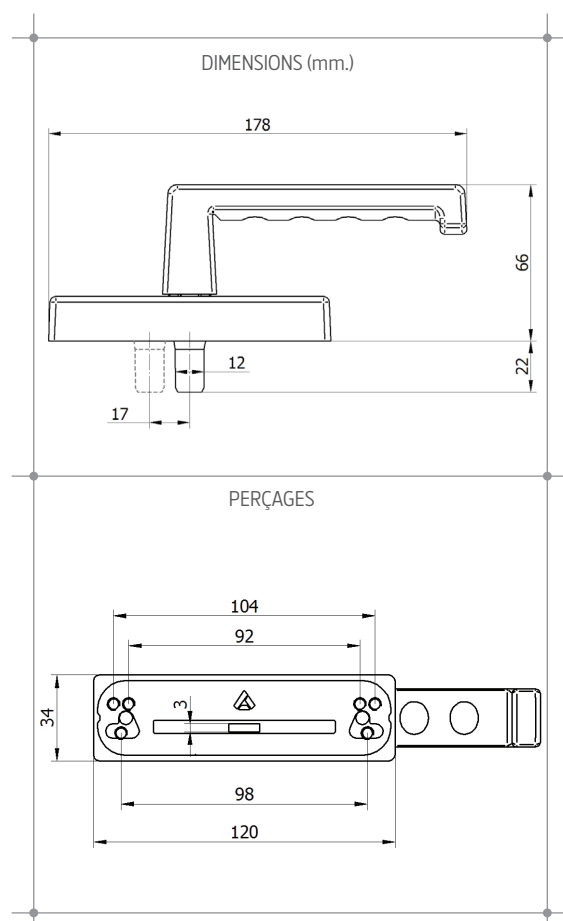

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1670	GRADE 4	Poignée et base Aluminium injecté Lame Zamak Plaque de renfort Inox Vis Inox Cache base Polyamide Douille POM
FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE			CONDITIONNEMENT
BL9016-9010 NOIR 9005 RAL DIVERS 9006 INOX			10 unités emballées dans une boîte de 415x215x60mm.