


- FERMETURE A LEVIER.
- FIXATION AVEC BRIDES.
- POUR COTES D'USINAGE DE 20x183.
- INDICATEUR DE POSITION (OUVERT/FERMÉ).
- RESISTANCE MAXIMALE A LA CORROSION.

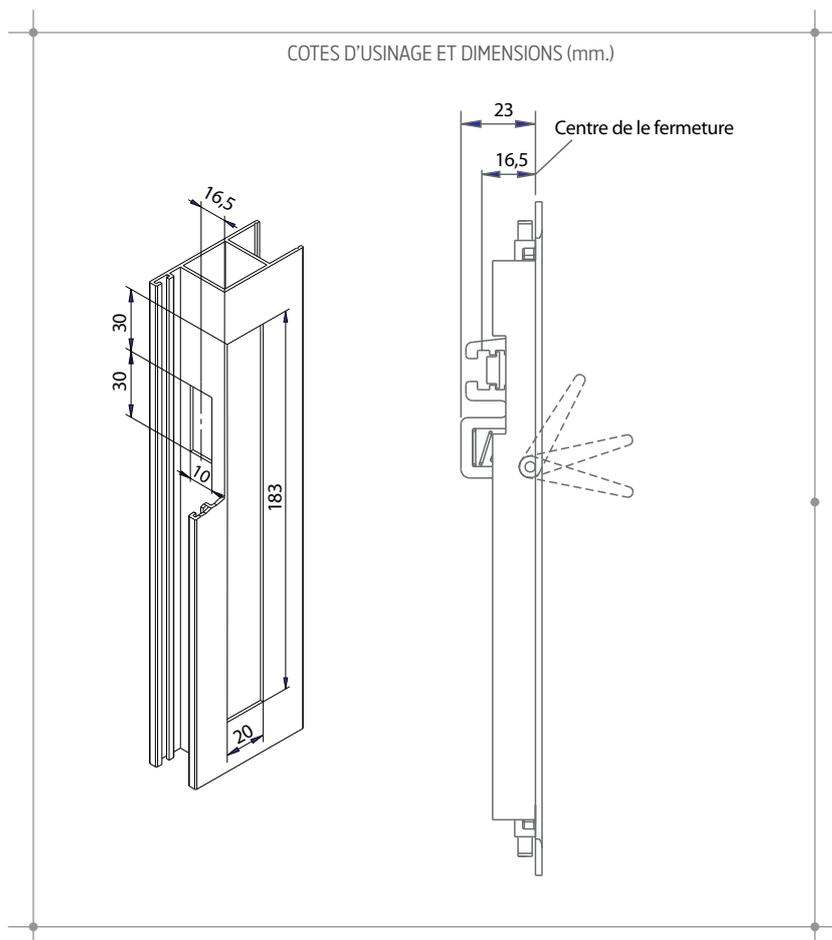

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1670	Grade 4	Corps Coulisse Levier Brides Vis Aluminium extrudé Auminium extrudé Polyamide Zamak Inox

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE	CONDITIONNEMENT
<p>BL9016-9010 NOIR 9005 RAL DIVERS ARGENT DORE BRONZE INOX</p>	<p>20 unités dans une boîte de 340x185x73 mm. <u>Les gâches et crochets son vendus à part.</u></p>