
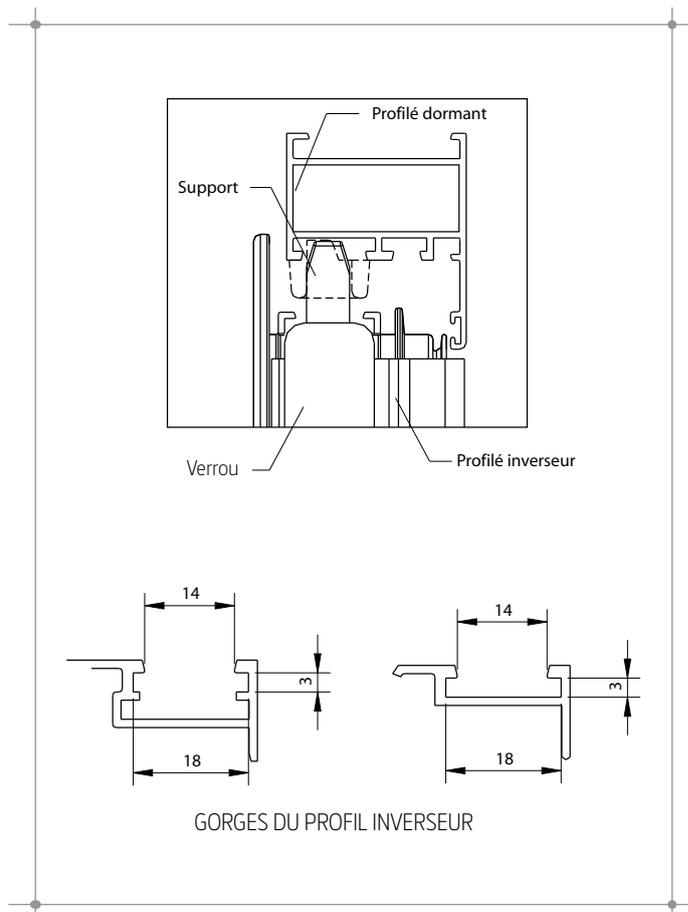


- PERMET DE BLOQUER LE VANTAIL SEMI-FIXE DES FENÊTRES A 2 VANTAUX.
- POINTS DE VERROUILLAGE INCLUS POUR LES FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES.
- PERMET LE REGLAGE EN HAUTEUR POUR AJUSTER LES POINTS DE FERMETURE.
- COMPATIBLE AUX SYSTEMES DE GORGE SIMPLE OU DOUBLE.
- RESISTANCE MAXIMALE AU BROUILLARD SALIN (finition Alma-ZV.21).

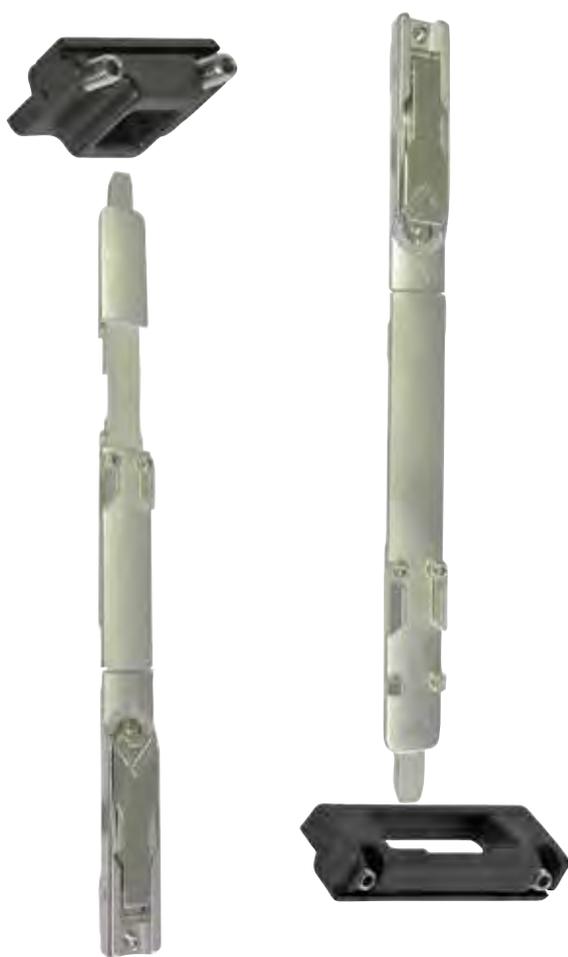

COMPOSANTS OPTIONNELS EXTENSIBLES

0283015007 : KIT RALLONGE DE 150 mm.
0283035007 : KIT RALLONGE DE 350 mm.

MATÉRIAUX

Verrou	Zamak
Manoeuvre	Zamak
Gâches	Polyamide
Vis	Inox

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE



GÂCHE:
NOIR 9005



VERROU:
ZINGUÉ BLANC

CONDITIONNEMENT

5 ensembles avec vis et gâches dans une boîte de 335x105x68 mm.