


- POUR FENÊTRE ET PORTES A FRAPPE ET OUVERTURE EXTÉRIURE.
- RÉVERSIBLE: CHANGEMENT SIMPLE DE MAIN.
- RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION.

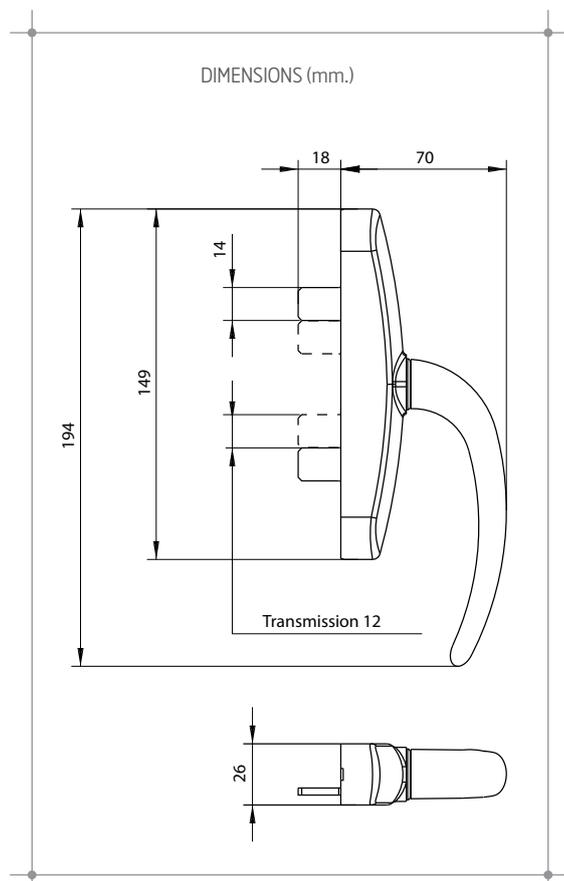

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1970	Grade 4	Poignée: Aluminium injecté Lames: Zamak Carcasse: Zamak Cache carcasse: Zamak Base: Polyamide Vis: Inox

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE	CONDITIONNEMENT
	10 unités emballées dans une boîte de 305x170x125mm.