


- BISAGRA REGULABLE PARA PUERTAS CANAL 16 mm (EJE 9).
- REGULACIONES: HORIZONTAL +2 mm/ -2 mm  
PRESIÓN +1mm / -1 mm  
VERTICAL +3mm / -3 mm (MEDIANTE KIT COMPLEMENTARIO)
- TORNILLOS DE SEGURIDAD PARA FIJAR LAS REGULACIONES.
- MONTAJE RÁPIDO AL MARCO. ADAPTABLE AL CANAL MARCO 10x14/12x15/14x18
- REGULACIÓN CON LLAVE ALLEN.
- CARGA MÁXIMA DE 110 KG POR PAR DE BISAGRAS.
- DIMENSIONES MÁXIMAS: 1000 x 2000 mm.
- EJE ANTIVANDÁLICO.



## MATERIALES

Palas	Aluminio extruido
Eje	Acero inoxidable
Regulador horizontal	Zamak-5
Tornillos	Acero inoxidable
Casquillos	Resina acetálica
Calzos	Poliamida

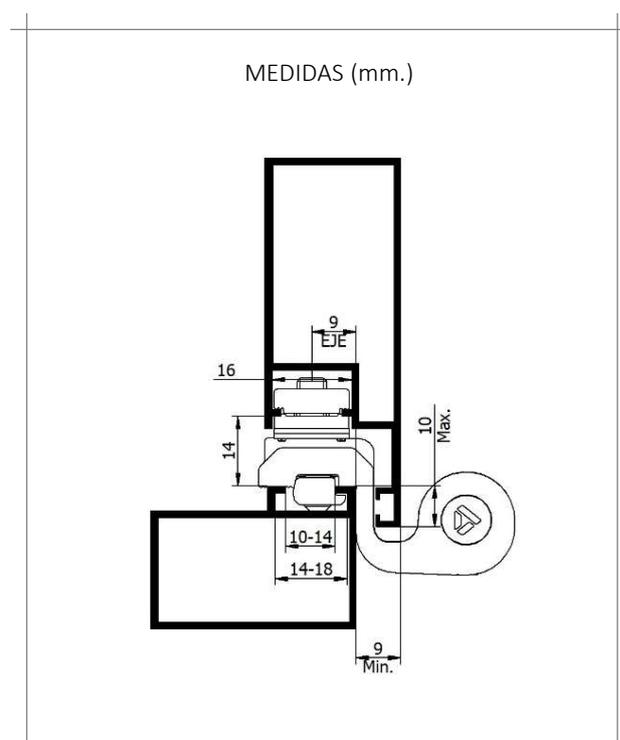

## ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE



## PRESENTACIÓN

Caja de 10 unidades