


- CIERRE DE EMBUTIR CON BRIDAS.
- PARA CAJEADOS DE 20x183.
- MONTAJE CON BRIDAS DE FIJACIÓN.
- FUNCIONAMIENTOS AUTOMÁTICO, CONVERTIBLE A MANUAL.
- INDICADOR ABIERTO/CERRADO.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

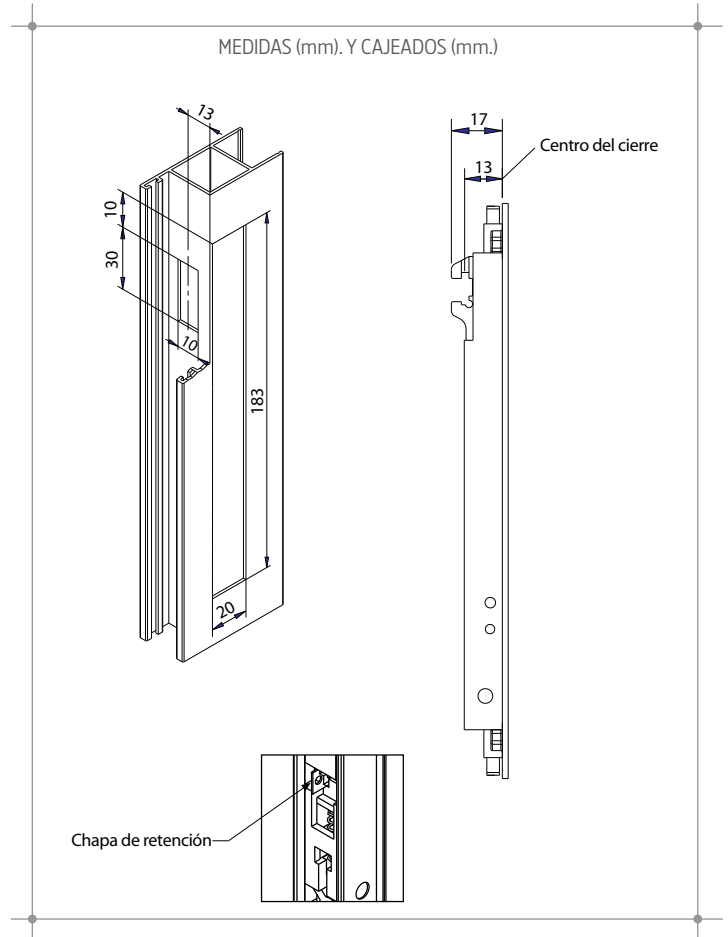

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1970	Grado 4	Carcasa: Aluminio extruido Deslizador: Zamak Bridas: Zamak Tornillos: Acero inoxidable

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	10 unidades con accesorios de fijación en bolsas individuales y en caja de 293x105x65 mm. Los ganchos y cerraderos se sirven aparte.