


- CONJUNTO UÑERO CON CERRADURA PARA PERFILES DE CORTE RECTO Y PERIMETRAL.
- PARA CAJEADOS DE 20x186.
- PARA PERFILES DE CORREDERA DE 30 A 34 mm. DE ANCHO.
- INSTALACIÓN RÁPIDA GRACIAS A SU FIJACIÓN CLIPABLE.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

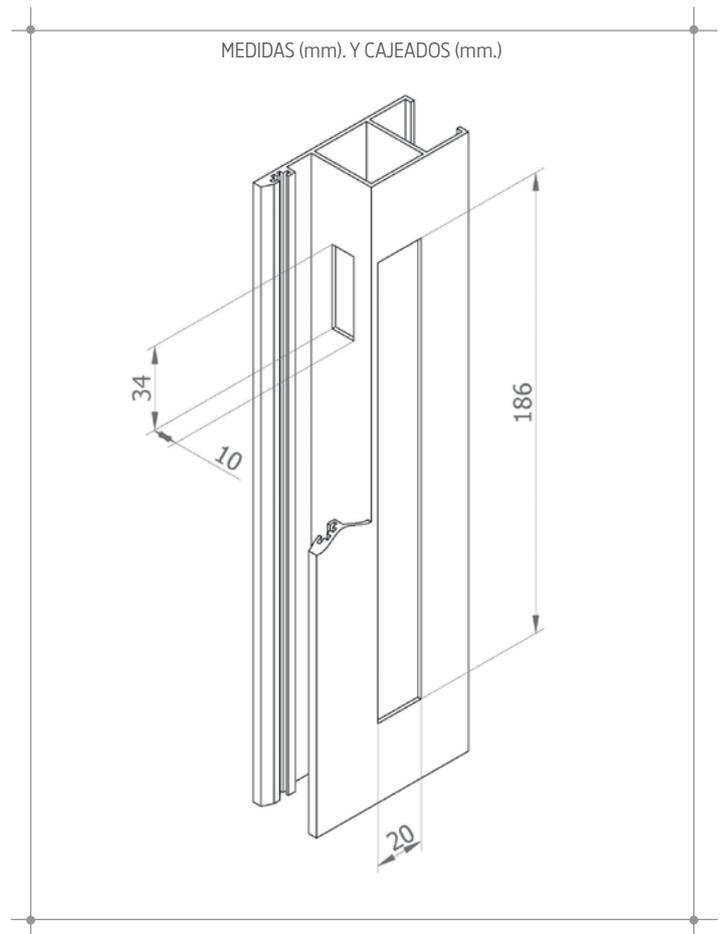

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1970	Grado 4	Carcasa Zamak Cerradura Zamak y acero

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	10 conjuntos embalados individualmente en caja de 445x100x70 mm. Los ganchos y cerraderos se venden aparte.