


- CIERRE DE 1 PUNTO DE APERTURA CON CREMONA.
- DISPONIBLE CON LLAVE.
- PARA SERIES DE CORTE RECTO.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- DISPONIBLE CON CIERRE EMBUTIDO

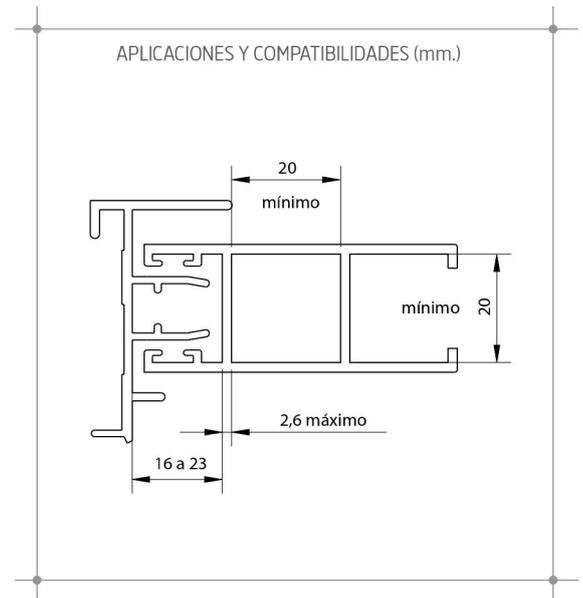

ENSAYO	NORMA	RESULTADOS	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Cremona Aluminio inyectado/Zamak Brida Aluminio extruido Deslizador interior Poliamida Cierre deslizante Acero inoxidable Tornillos Acero inoxidable

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
<p>BL9016 NEGRO 9005 RAL PLATA INOX</p>	5 unidades en caja de 305x170x130 mm. Los cerraderos se venden aparte.