


- CARGA MÁXIMA DE 20-80 Kg. SEGÚN NÚMERO DE BISAGRAS Y DIMENSIONES DE LA HOJA.
- PARA SERIES DE CARPINTERÍA CON ANCHO DE MARCO DE MÁXIMO 40 mm.
- MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



MEDIDAS (mm) Y ESQUEMA DE MONTAJE

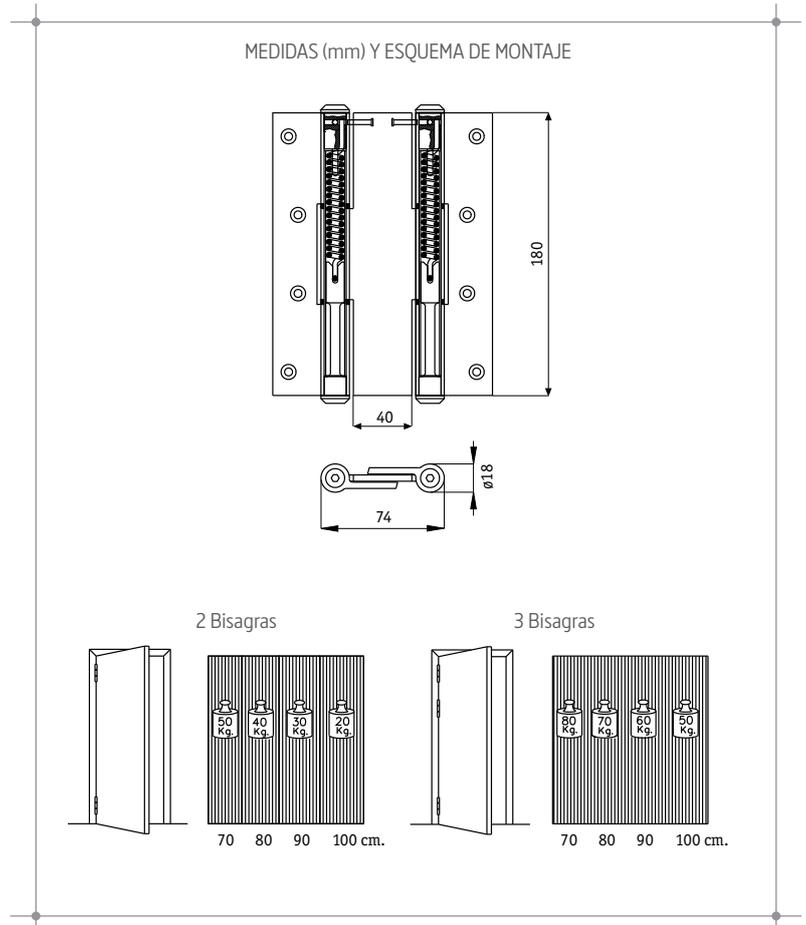

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES	
Carga estática	PE-001	20-80 kg. (*)	Cuerpo	Aluminio extruido
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Tubo central y eje	Acero inoxidable
(*) Según número de bisagras y dimensiones de la hoja			Muelle	Acero
			Eje fijo y regulador	Zamak
			Arandela intermedia	Poliamida

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
<p>BL9016 NEGRO 9005 RAL PLATA DORADO BRONCE</p>	2 bisagras en caja de 222x85x47 mm.