


- CHARGE MAXIMUM DE 20-80Kg. EN FONCTION DU NOMBRE DE CHARNIÈRES ET DES DIMENSIONS DU VANTAIL.
- POUR SÉRIES DE MENUISERIES AVEC UNE LARGEUR MAXIMUM D'ENCADREMENT DE 40mm.
- ENDURANCE EXTREME.
- RÉSISTANCE MAXIMALE À LA CORROSION.

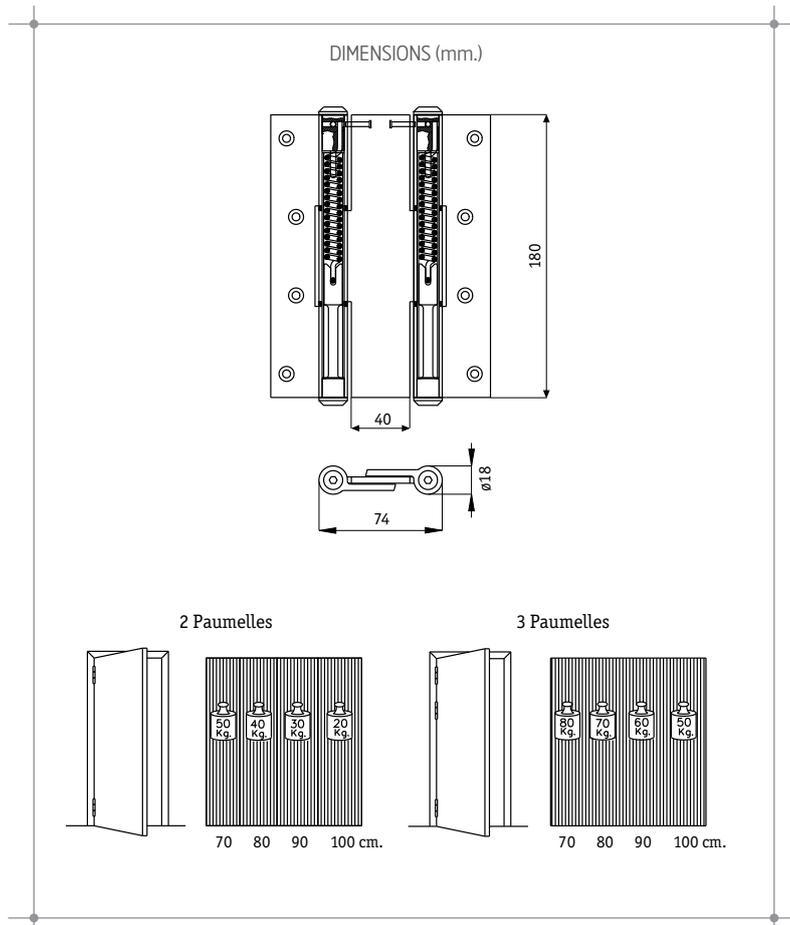

TEST	NORME	RÉSULTAT	MATÉRIAUX		
Charge statique	PE-001	20-80Kg. (*)	Corps	Aluminium extrudé	
Résistance à la corrosion	UNE-EN 1670	Grade 4	Tube central et axe	Inox	
			Douille	Acier	
			Axe fixe et réglage	Zamak	
			Rondelle intermédiaire	Polyamide	
(*) En fonction du nombre de charnières et des dimensions du vantail					
FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE			CONDITIONNEMENT		
BL9016-9010	NOIR 9005	RAL DIVERS	ARGENT	DORE	BRONZE
			1 ensemble de 2 charnières dans une boîte de 222x85x47 mm.		
			(*) En fonction du nombre de charnières et des dimensions du vantail.		