


- POIGNÉE AVEC CARRÉ DE 7 MM POUR SYSTÈMES COULISSANTS MULTIPOINTS.
- COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DE PROFILS RENFORCÉS.
- DEUX HAUTEURS DISPONIBLES.
- REVERSIBLE, DROITE OU GAUCHE.



XENO G



XENO P

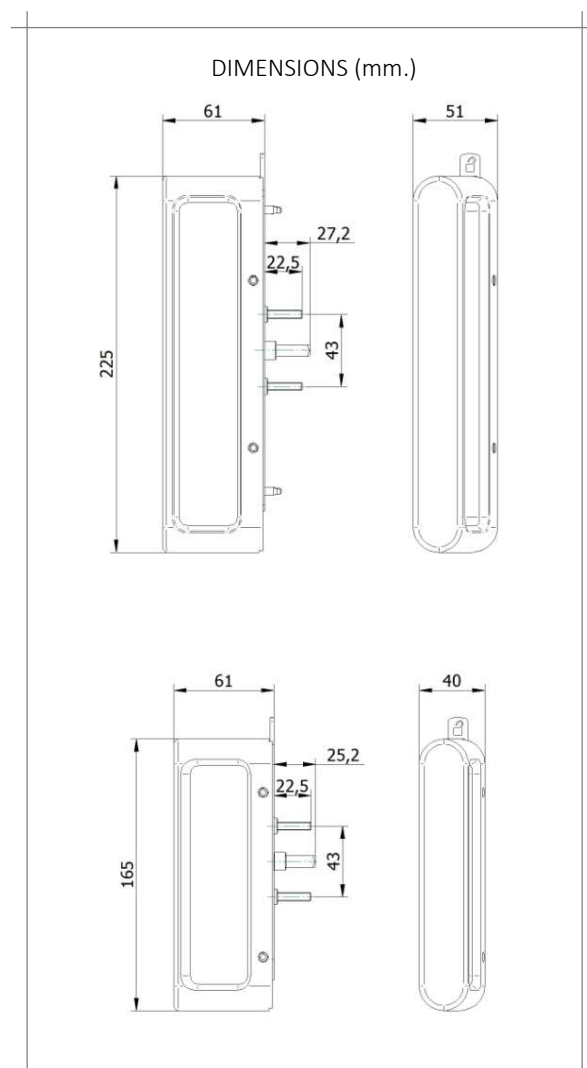

MATÉRIAUX

Poignée	Aluminium injecté
Base	Acier inoxydable
Plaque	Matériau synthétique
Pignon	Zamak zingué
Axe carré	Acier zingué

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE



CONDITIONNEMENT

Boîte de 25 unités